


HOIT 50

Este cabeçote é usado nos modelos de mandrilhadoras WRD 170 e também nos modelos com guias hidrostáticos WRD 180 H e 200 H. É um cabeçote ortogonal muito robusto composto de 3 partes com ajuste angular automático de 1° onde a divisão é comandada pelo controle numérico da máquina e possui 2 planos que proporcionam varias combinações angulares para usinagem. Estes planos podem ser movimentados simultaneamente buscando a melhor combinação para alcançar o angulo desejado e em seguida bloqueados hidraulicamente na posição desejada através de um sistema de coroas Hirth. Seu acoplamento na máquina é totalmente automático.

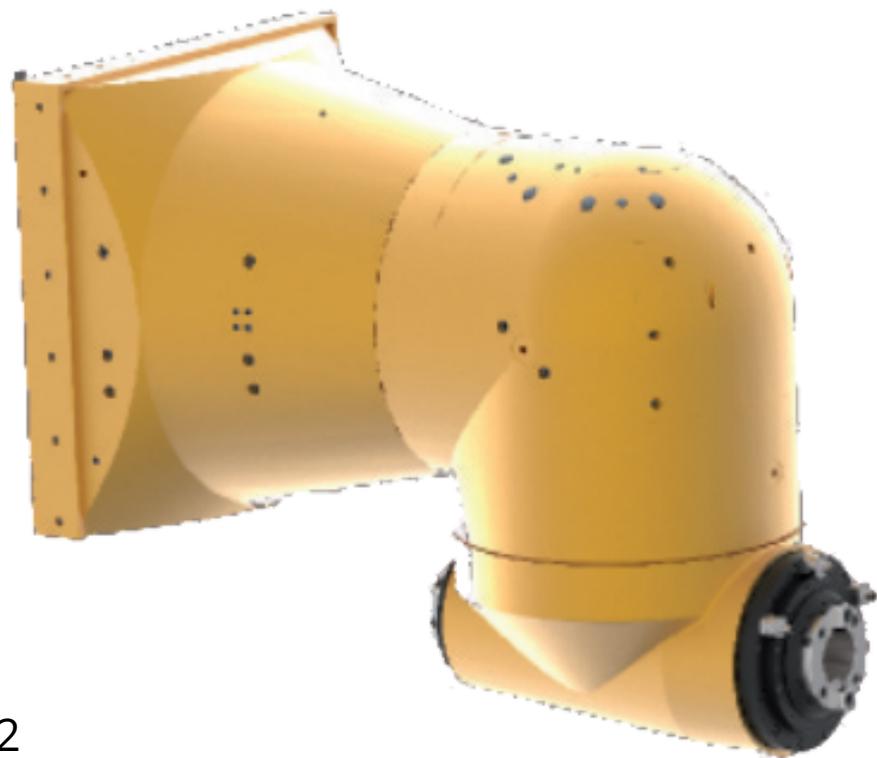

- Número de eixos: 2
- Rotação (rpm): 2.000
- Potencia (kW): 50
- Torque (Nm): 2.500
- Posicionamento: Automático a cada 0,001° nos planos A e C
- Peso (kg): 1.100